

FINISHES

2022

FINISHES

PEDRALI

2022

PEDRALI®

Pedrali SpA

Sp 122 Mornico Al Serio

24050 Bergamo - Italy

Export Dept. Tel: +39 035 8358840

Ufficio Commerciale Italia Tel: +39 035 8358810

info@pedrali.it

www.pedrali.com

FINISHES_22_07_USA

PEDRALI®

Beauty,
tradition
and innovation

Finishes index

Indice delle finiture

PRODUCT NAME NOME PRODOTTO	PAGE PAGINA
UPHOLSTERY COLLECTIONS COLLEZIONI IMBOTTITI	
Fabrics / Tessuti	008
Hard Leather / Cuoio	040
Leather / Pelle	037
Simil Leather / Finta pelle	032
Velvet / Velluto	042
 POWDER COATED CAST-IRON, STEEL AND ALUMINIUM GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO VERNICIATI	
Indoor / Per uso interno	046
Outdoor / Per uso esterno	049




















Material for upholstery and cushions


Rivestimenti per imbottiture e cuscini



Legend

Legenda

 Fire-retardant Ignifugo	 Outdoor use Adatto per uso esterno
washing / lavaggio	
 Do not wash Lavaggio a secco	 Tumble dry at low temperature Asciugatrice a bassa temperatura
 Hand wash Lavaggio a mano	 Do not tumble dry Non asciugare in asciugatrice
 Wash at max 30°C normal Lavaggio normale, max 30°C	 Dry flat Asciugare disteso
 Wash at max 30°C mild Lavaggio delicato, max 30°C	 Do not wring Non strizzare
 Wash at max 40°C normal Lavaggio normale, max 40°C	ironing / stiratura
 Wash at max 60°C mild Lavaggio delicato, max 60°C	 Do not iron Non stirare
dry cleaning / lavaggio a secco	 Iron at low temperature Stirare a bassa temperatura
 Do not dry clean Lavaggio a secco non consentito	 Iron at medium temperature Stirare a media temperatura
 Dry clean, perchloroethylene (PCE) Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)	bleaching / candeggiio
 Gentle dry cleaning with PCE Lavaggio a secco delicato con PCE	 Do not bleach Non candeggiare
	 Any bleaching agent allowed Candeggiio consentito

 **Compliant to Ecolabel UE environmental requirements**
Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE

 **Product certified for low chemical emissions:**
Prodotto certificato per basse emissioni chimiche:
UL.COM/GG
UL 2818


 **96/98/CE – 2010/68/UE**
EU marine equipment rules compliant
Conforme ai requisiti europei per equipaggiamenti marittimi

Upholstery Collections


Collezioni imbottiti

Fabrics Tessuti


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 110




C 111




C 112




C 113




C 117




C 118




C 119




C 120




C 121




C 122



C 114



C 115



C 116

• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche


- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - SEMI
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% Wool, 15% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles,
Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4,
scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE /
RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010:
Part 8



UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

FABRICS / TESSUTI 9

CATEGORY C / CATEGORIA C

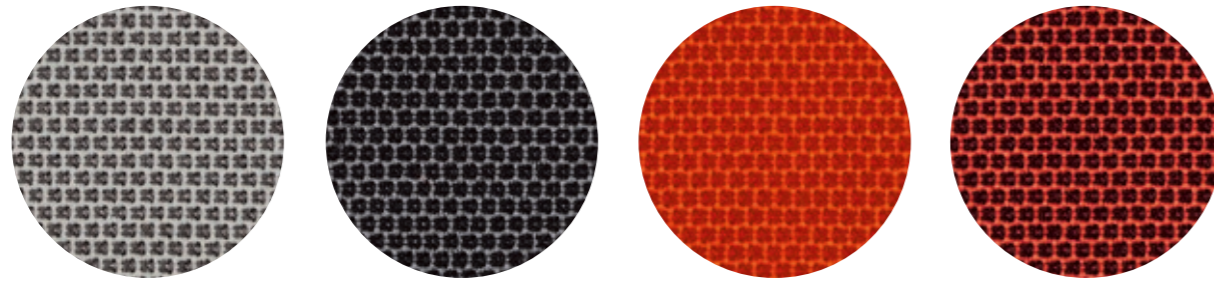


C 101

C 86

C 85

C 89

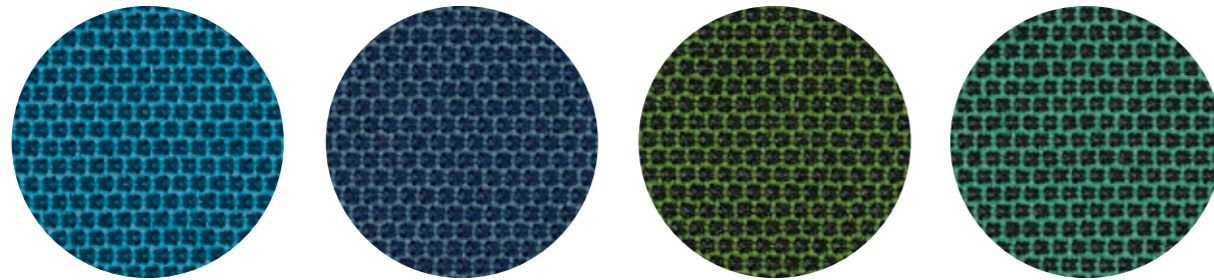


C 83

C 100

C 84

C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
54% New Zealand Wool
44% Post-consumer recycled, polyester
2% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)


- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
ÖNORM A3800-1
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- **APPROVED / OMOLOGATO**




CATEGORY D / CATEGORIA D

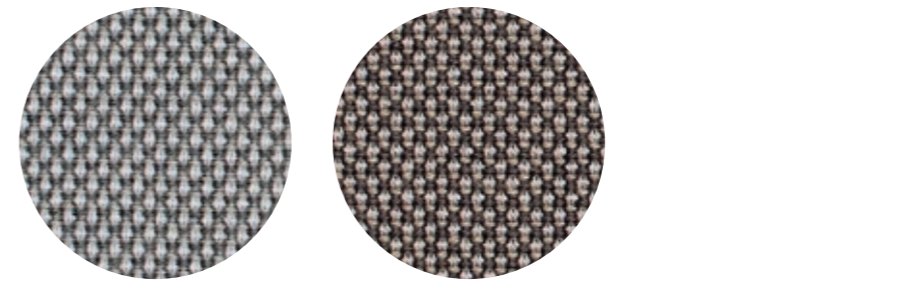

D 40

D 41

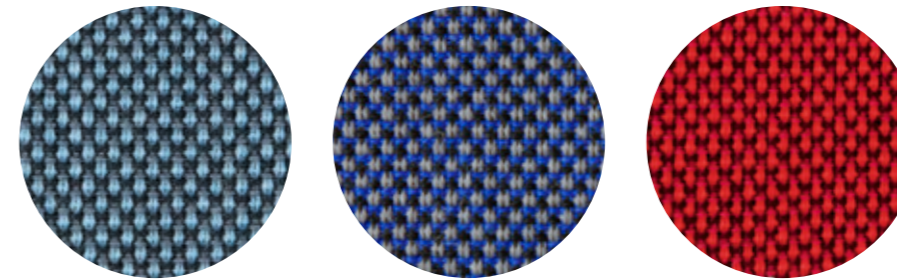

D 43

D 44

D 42

technical specifications / specifiche tecniche





- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
88% New Zealand Wool
12% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- **APPROVED / OMOLOGATO**



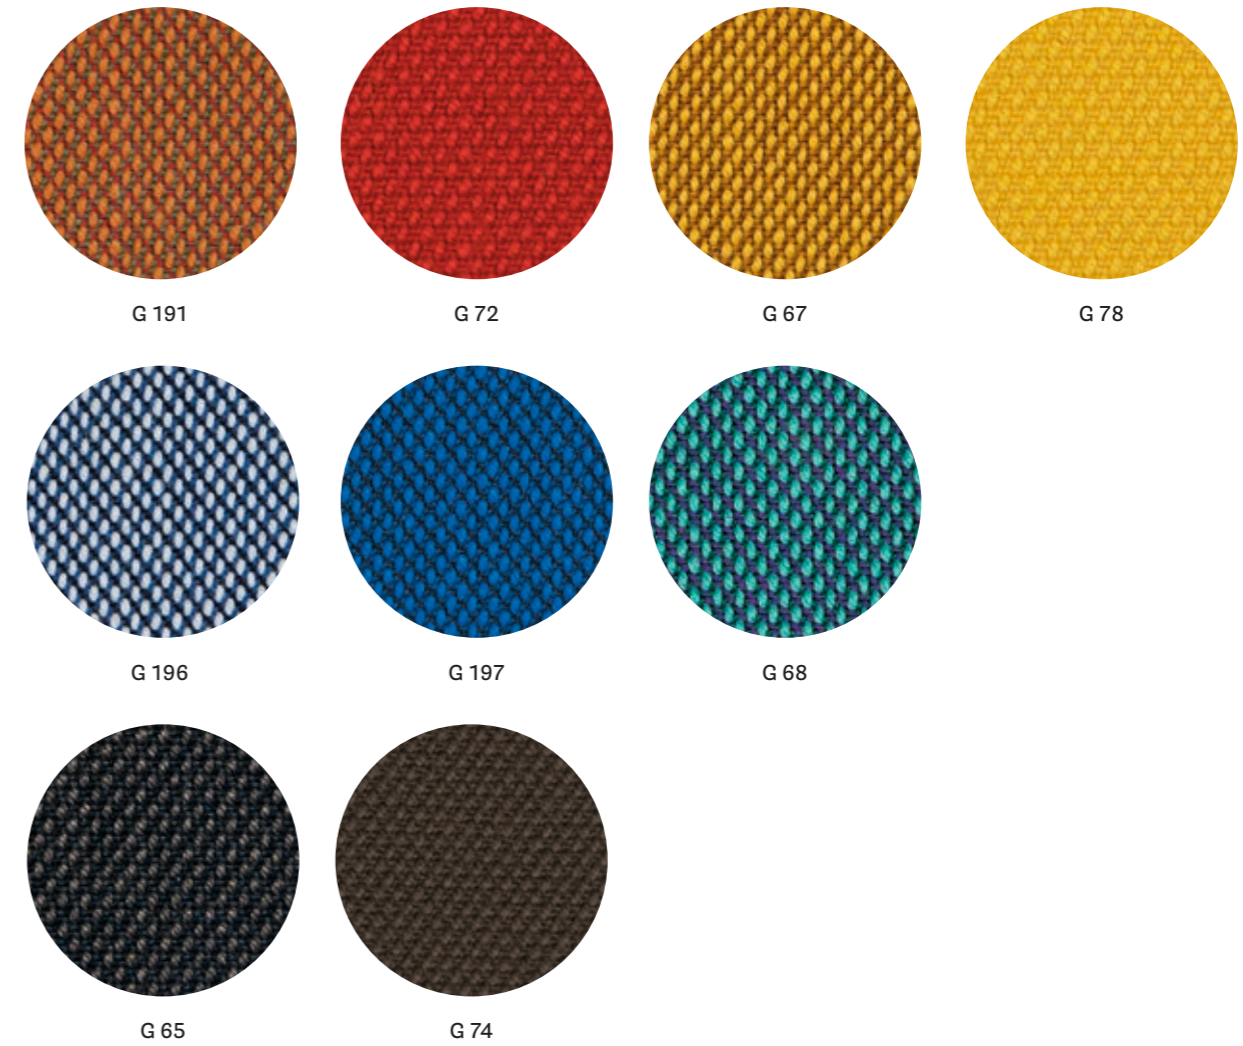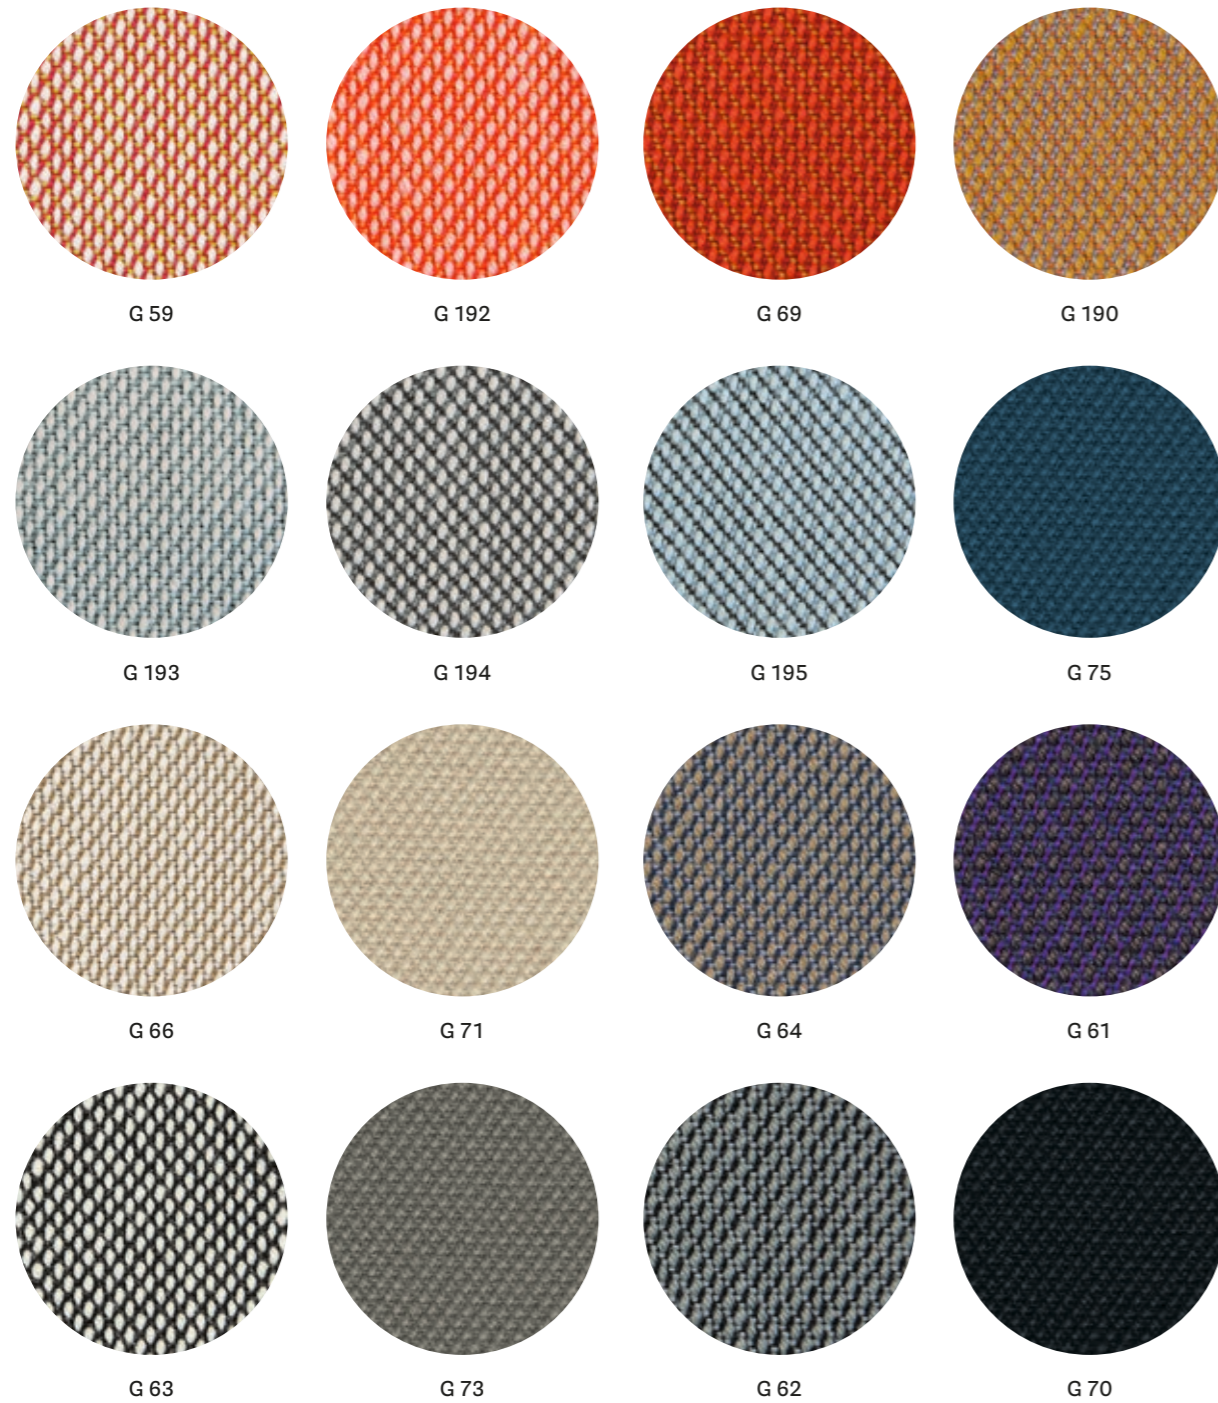

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

G59+G69; G190+G197: STEELCUT TRIO
G70+G78: STEELCUT
DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70+G78: 80.000 cycles
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70+G78: 3-4, scale 1-5
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: $\alpha_w = 0.95$ Class A
for G70+G78: folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(ISO 11654)


• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 - 1/2
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

• APPROVED / OMOLOGATO




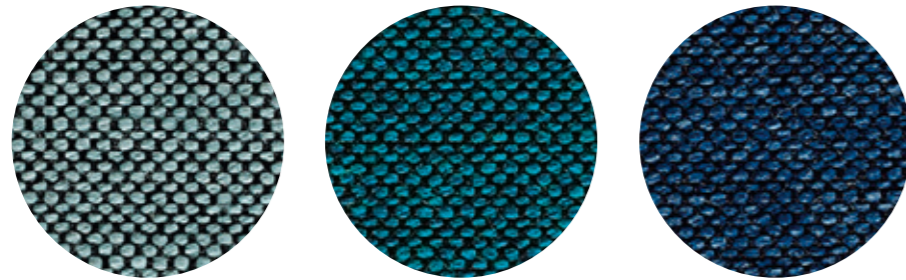

G 154


G 155

G 156

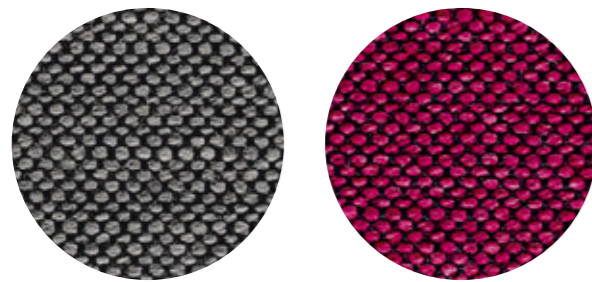

G 151

G 150

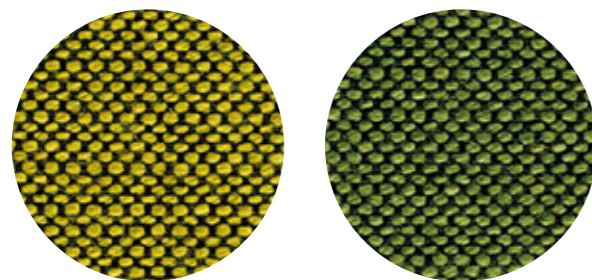

G 152

G 153

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
svensson - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
82% Wool
12% Rami
6% Polyamide

- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO

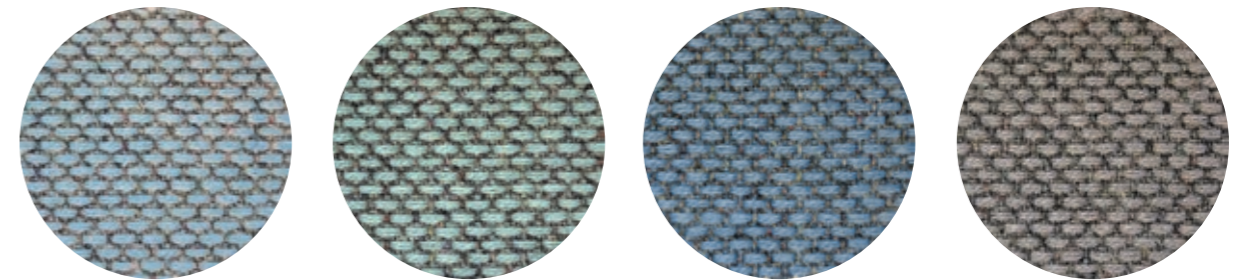


G 143

G 145

G 144

G 146

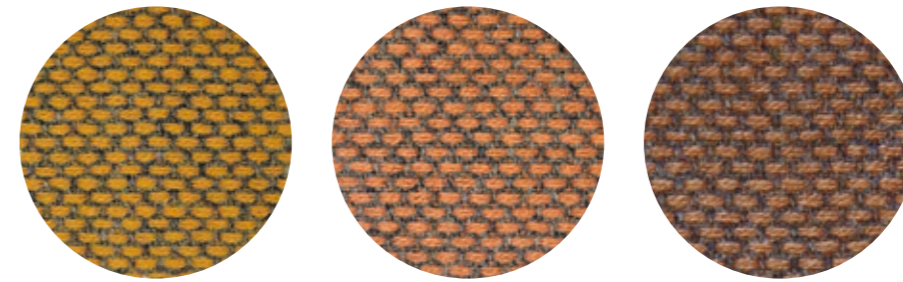

G 140

G 141

G 142

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RE-WOOL
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
45% Recycled wool
45% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2


- BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO







G 170




G 171




G 172




G 173



G 174




G 175




G 176




G 210



G 211



G 212



G 213

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% Virgin Wool
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
90.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.95$ Class A (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2

EN 13501-1
EN 1021 -1 and -2
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO



G 101



G 100



G 102

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - BASEL
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO





G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat - MOLLY
DESIGNER Åsa Pärson

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% New wool

• ABRASION / ABRASIONE

75-100.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

• PILLING

3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)


• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2


IMO FTP Code 2010: Part 8

NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)


• APPROVED / OMOLOGATO




G 130



G 131



G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

95% Virgin Wool
5% Polyamide

• ABRASION / ABRASIONE

52.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)

• PILLING

4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2

EN 1021 -1 and -2

EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

• APPROVED / OMOLOGATO



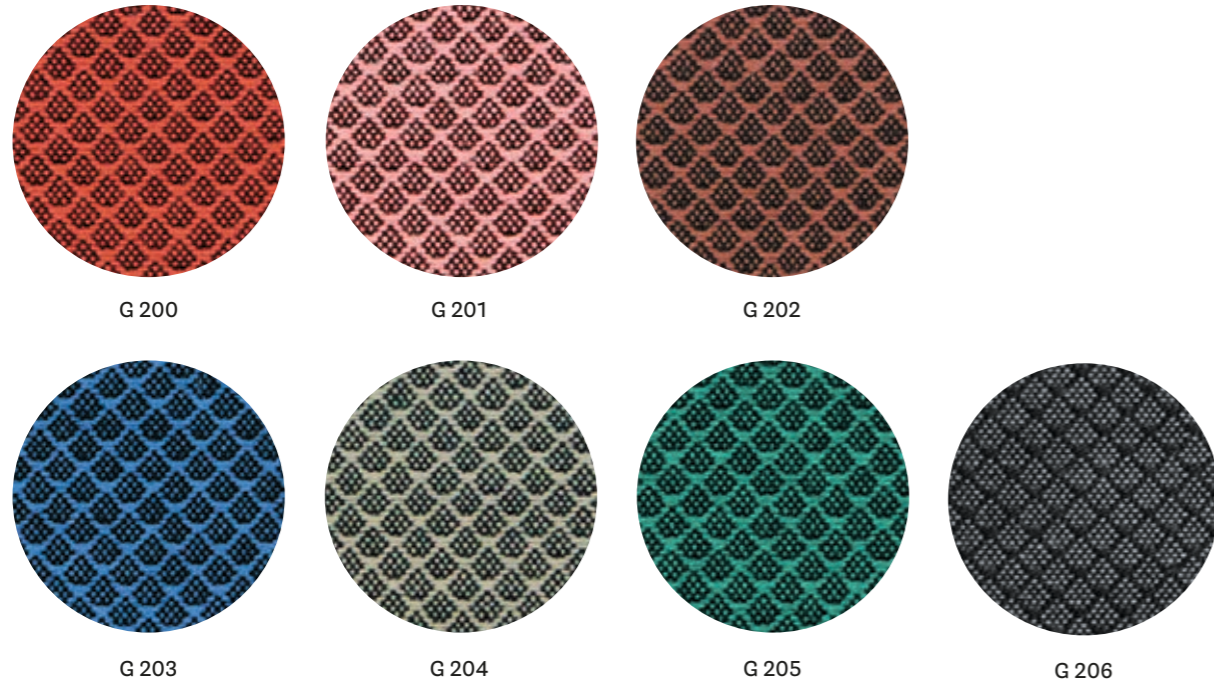

G 200

G 201

G 202

G 203

G 204

G 205

G 206

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New wool
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 ignition source 3
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO

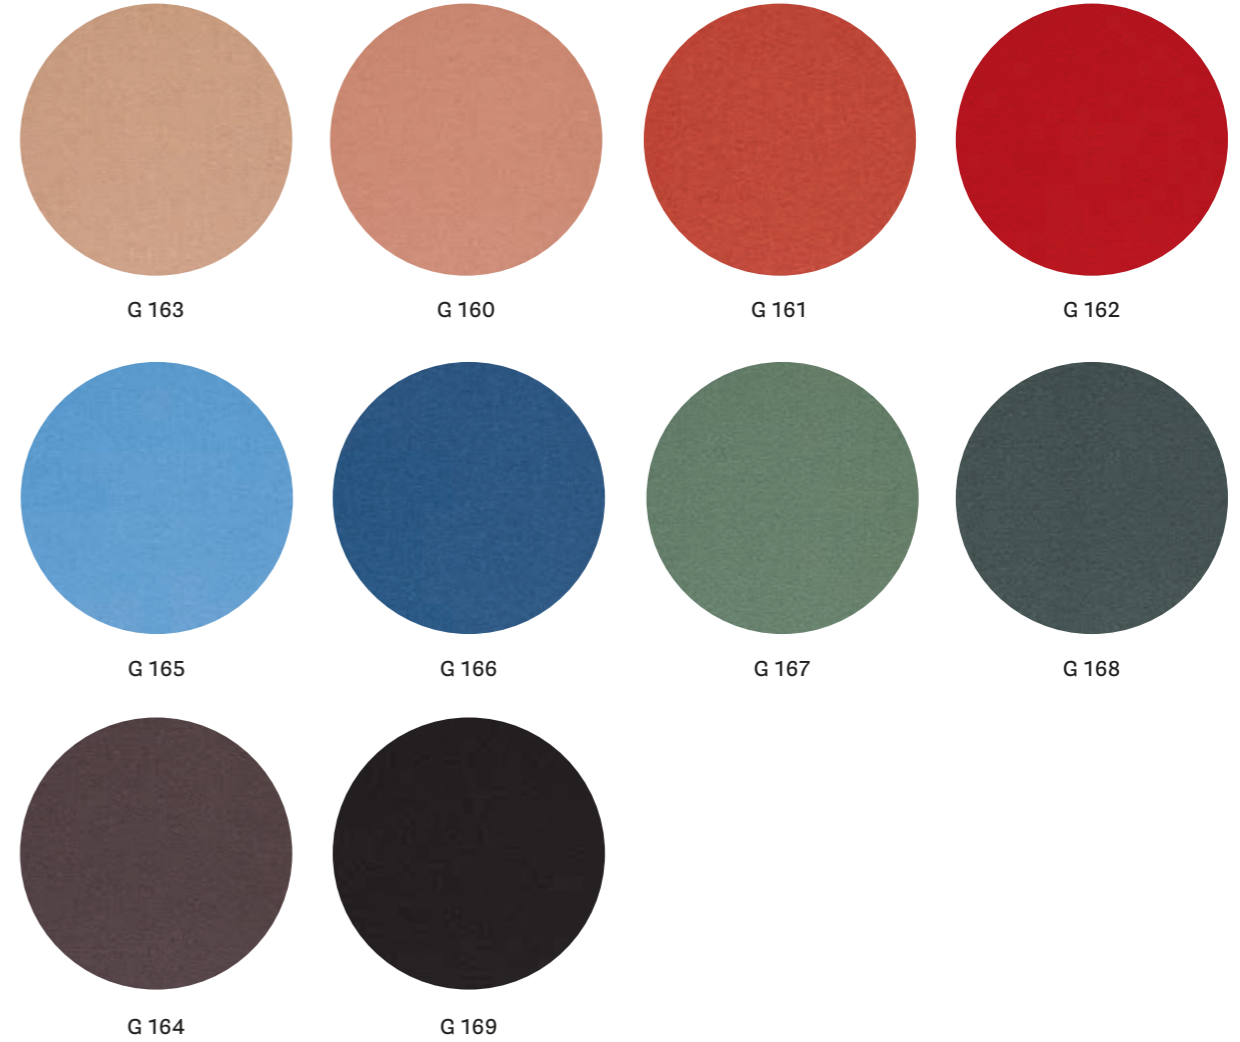

G 163

G 160

G 161

G 162

G 165

G 166

G 167

G 168

G 164

G 169

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% New wool
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
NF D60-013

SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO





technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
G110+G116: DIVINA MD
G21+G24: DIVINA MELANGE
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013

NFPA 260
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCC
MOSS
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
52% Cotton
22% Viscose
14% Polyacrylic
6% Linen
3% Nylon
3% Polyester

- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 crib 5 with treatment
BS 5852 part 1
EN 1021-1/2
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY H / CATEGORIA H

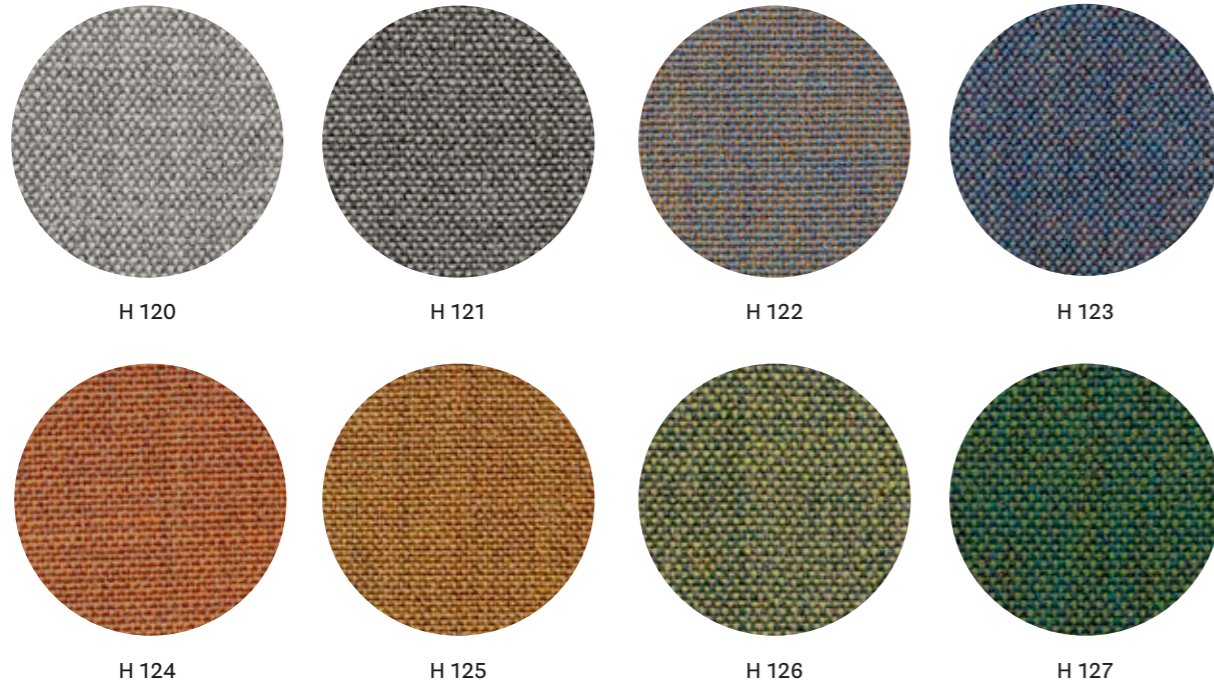

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
REMIX
DESIGNER Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New Wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)


- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 Class 2
ASTM E84 class A
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
BS 5852 Part 1
EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 7
with treatment
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 - Compliant
to the criteria certifying the
absence of flame retardant
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY N / CATEGORIA N

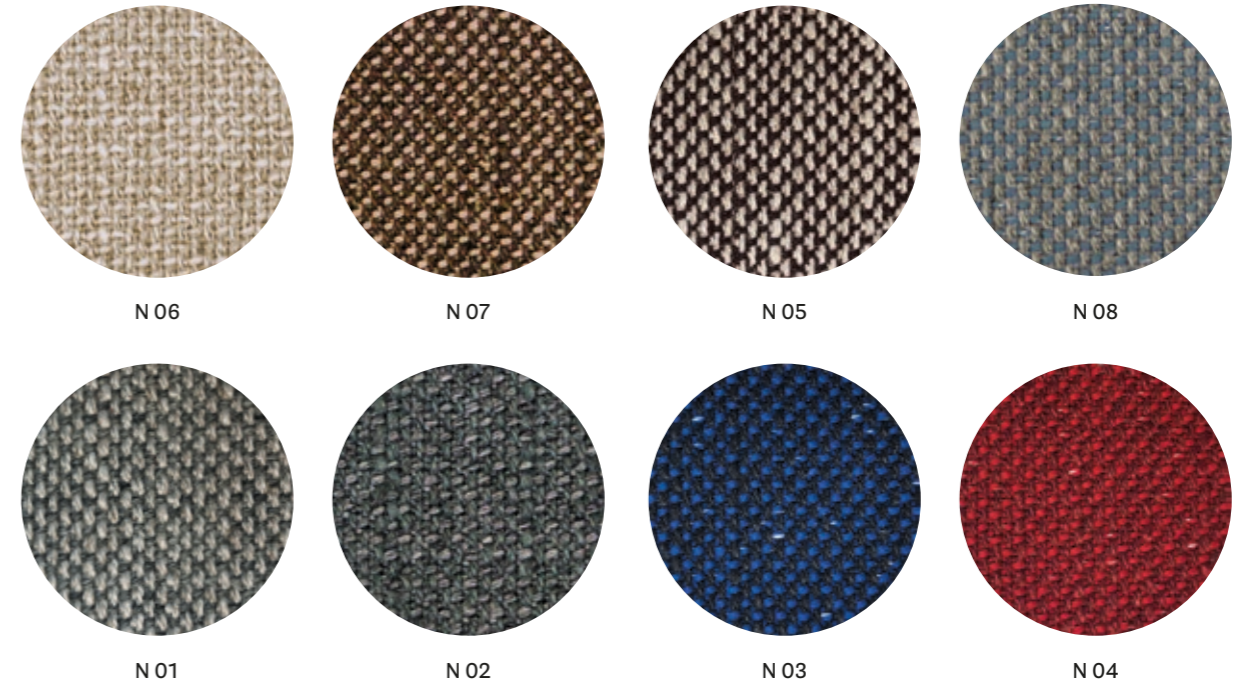

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - SUNNIVA
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
58% New wool
25% Viscose
8% Linen
5% Nylon
4% Polyester

- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
N01, N02; N05+N08:
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
N01, N04: 4-7, scale 1-8
N01, N02; N05+N08: 5-7, scale 1-8
(ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
EN 1021 - 1/2
NFPA 260
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)
for N01, N02; N05+N08:
IMO FTP Code 2010:
Part 8 with treatment
for N01, N04:
DIN 4102 B2


- APPROVED / OMOLOGATO



Fabrics Tessuti

Only for outdoor use

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01



B 02

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Nylon (Support film PVC)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
5, scale 1-5 (EN ISO 105 X12:97)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8
(EN ISO 105-B02:01)
- ABRASION / ABRASIONE
>50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947:00)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2:00)

only for collection / solo per collezione



Island



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche




• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI
FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic
• ABRASION / ABRASIONE
> 20.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
8, scale 1-8 (EN ISO 105 – B04)
• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
8, scale 1-8 (EN ISO 105 – B04)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor

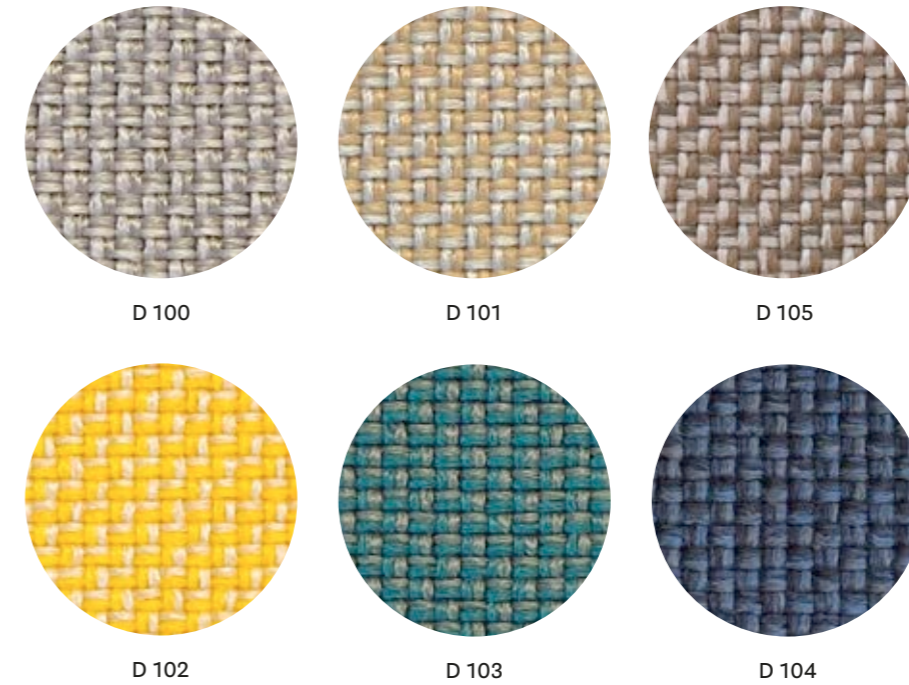

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE
PEDRALI
ZEFIRO
• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947/2:2000)
• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 4/5-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12:2003)

• PILLING
4/5, scale 1-5 (EN ISO 12945/2:2002)
• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02:2004)
• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
> 7, scale 1-8 (EN ISO 105-B04:1994)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110




D 111



D 112



D 113



D 114

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI

SAND

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

88% PP
12% PL

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8
(EN ISO 105 - B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

4-5, scale 1-5
(EN ISO 105 - E02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852 Part 1
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

PEDRALI

BREZZA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE

> 30.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS /

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

5, scale 1-5
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013


Simil Leather

Finta Pelle


CATEGORY A / CATEGORIA A



A 96



A 93



A 94




A 95



A 92




A 72




A 91




A 90




A 82




A 70




A 71



A 73



A 80



A 89

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Polyurethane
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS /
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

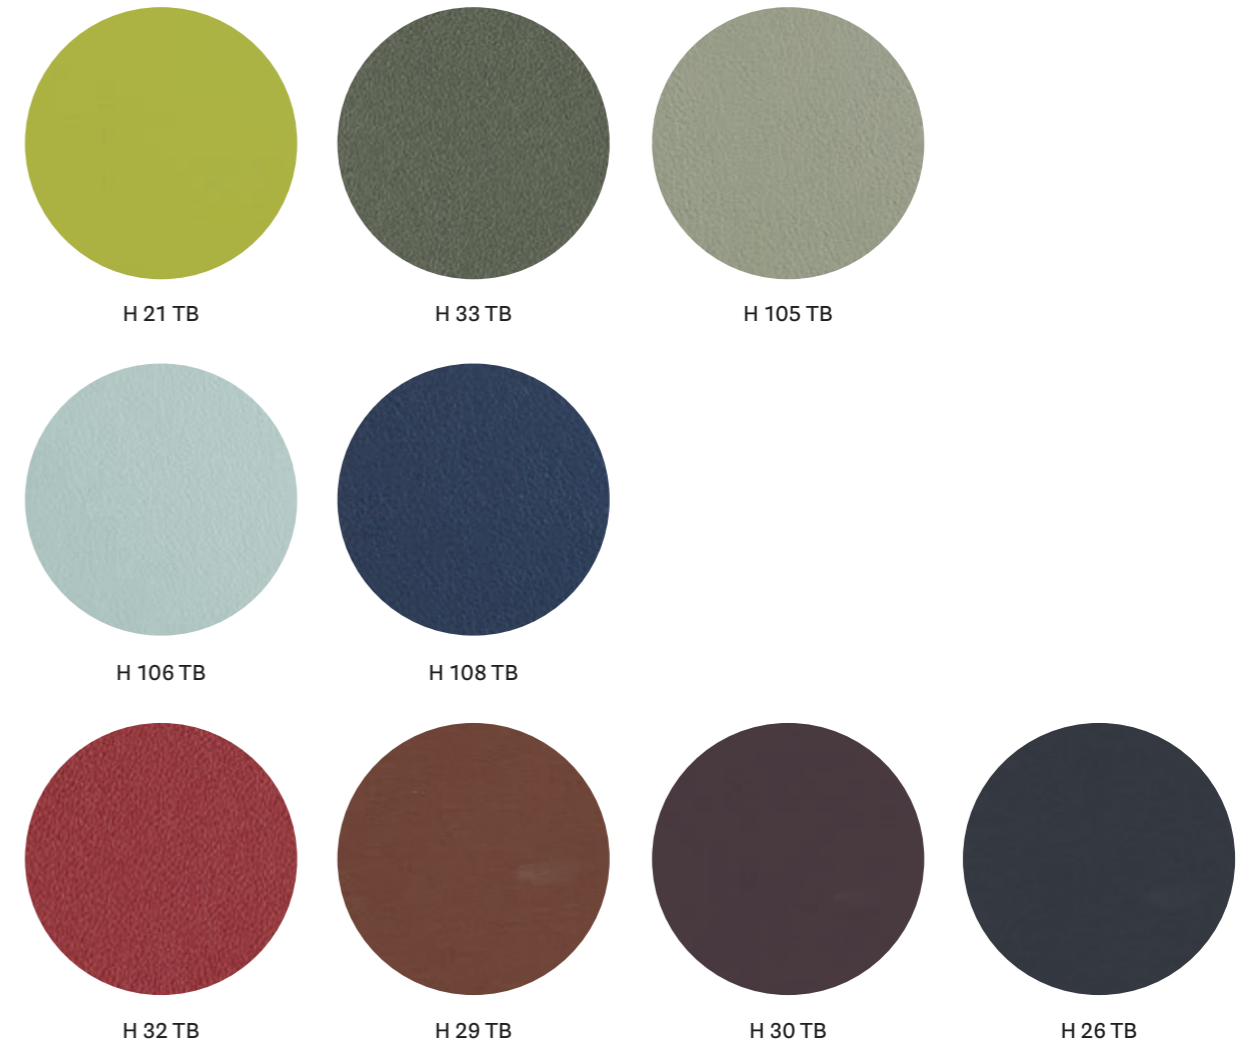

technical specifications / specifiche tecniche




• COMPOSITION / COMPOSIZIONE
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES

• ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
SB 1019
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

Leather
Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P

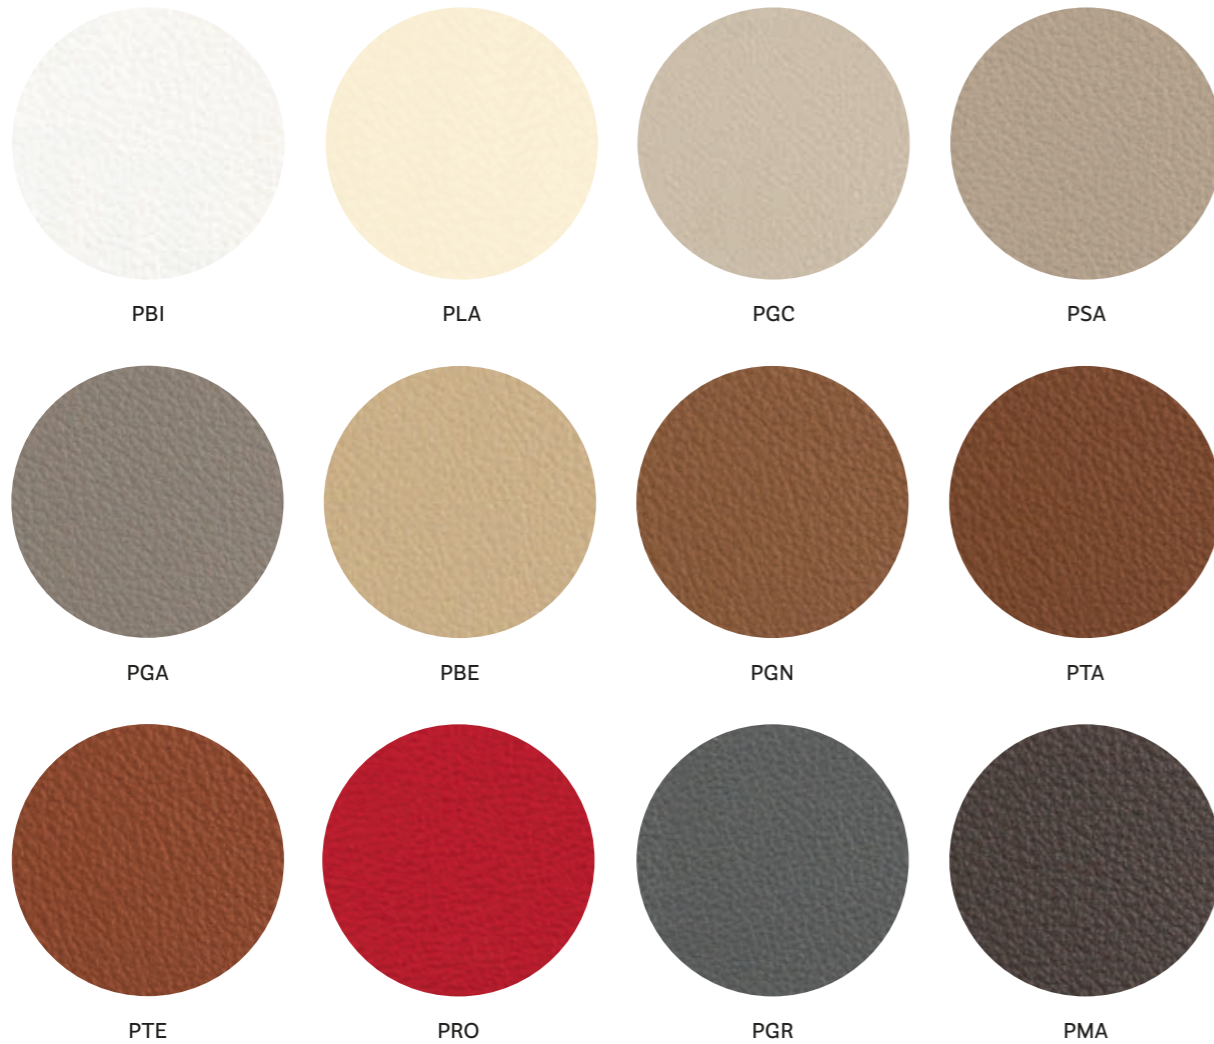

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Mid grain leather
Pelle mezzo fiore
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥ 4 (EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
 ≥ 5 (EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P

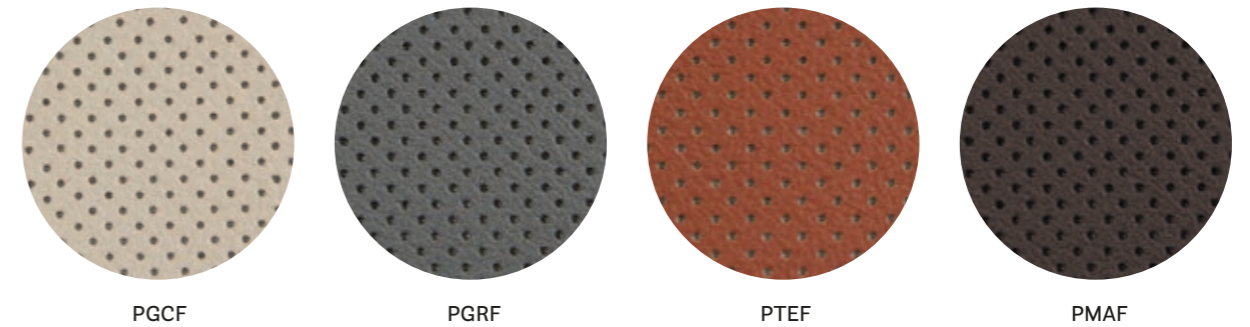

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE
 LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
Perforated mid grain leather
Pelle mezzo fiore traforata
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥ 4 (EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
 ≥ 5 (EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni




Inner part of the back, upper part of the seat.
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

Vic / Vic Metal

Hard leather

Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

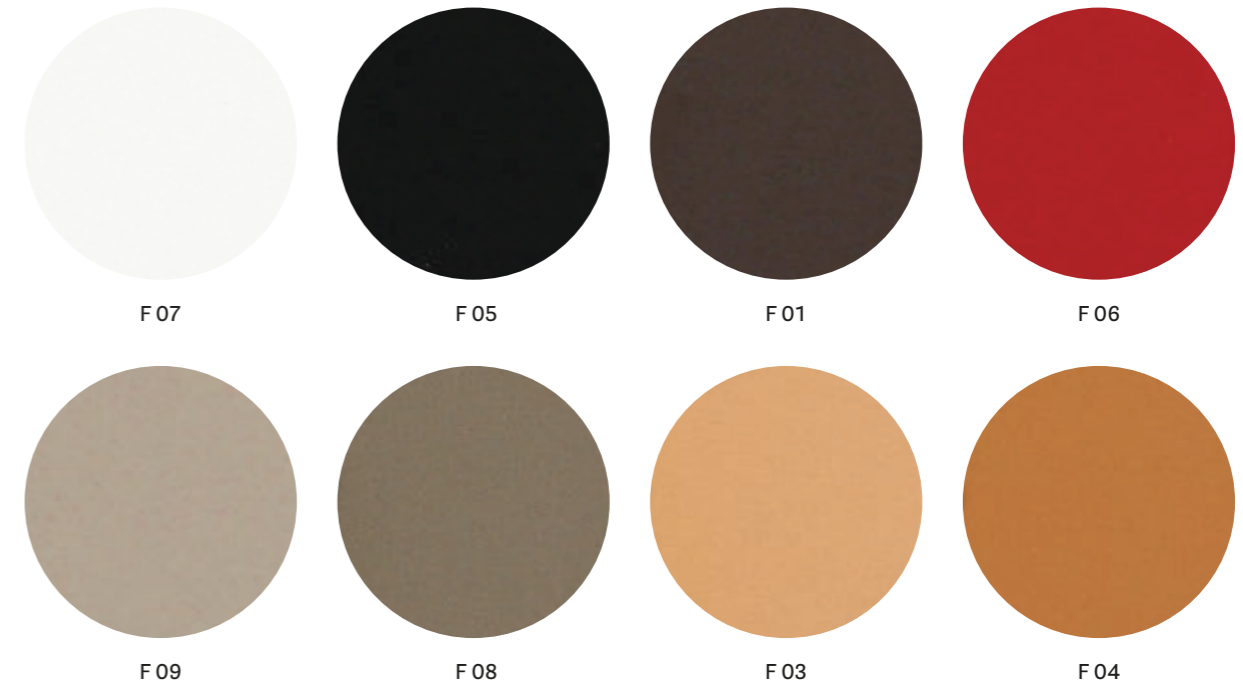

technical specifications / specifiche tecniche


- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

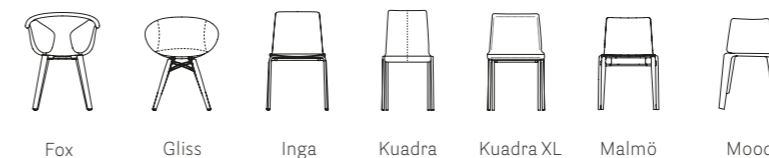

Velvet

Velluto


CATEGORY G / CATEGORIA G



G 230



G 231



G 232




G 233




G 234




G 235



G 236



G 237



G 238



G 239

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE
70.000 cycles,
Martindale (ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- SOUND ABSORPTION /
ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013 - Compliant to
the criteria certifying the absence of
flame retardant chemicals (AB 2998)

Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio
e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100
White / Bianco



BI200
White / Bianco



BE100
Beige / Beige



BE200
Beige / Beige




SA100
Sand / Sabbia



SA200
Sand / Sabbia



RA100
Pink / Rosa



GI100
Yellow / Giallo




AR200
Orange / Arancio




AR400
Orange / Arancio



AR500
Orange / Arancio



RO200
Red / Rosso




RO300
Red / Rosso



RO400
Red / Rosso




TE
Terracotta / Terracotta




RU
Rust / Ruggine


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




BL300
Blue / Blu




BL400
Blue / Blu




BL500
Blue / Blu




AZ100
Light blue / Azzurro




MG
Brown / Marrone




VE600
Green / Verde




VE100
Sage green / Verde salvia




VE400
Green / Verde



AG
Aluminium / Alluminio




GA
Anthracite grey / Grigio antracite




GN
Natural grey / Grigio naturale

HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA




SA300
Sand / Sabbia

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA




_NERO
Black / Nero

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

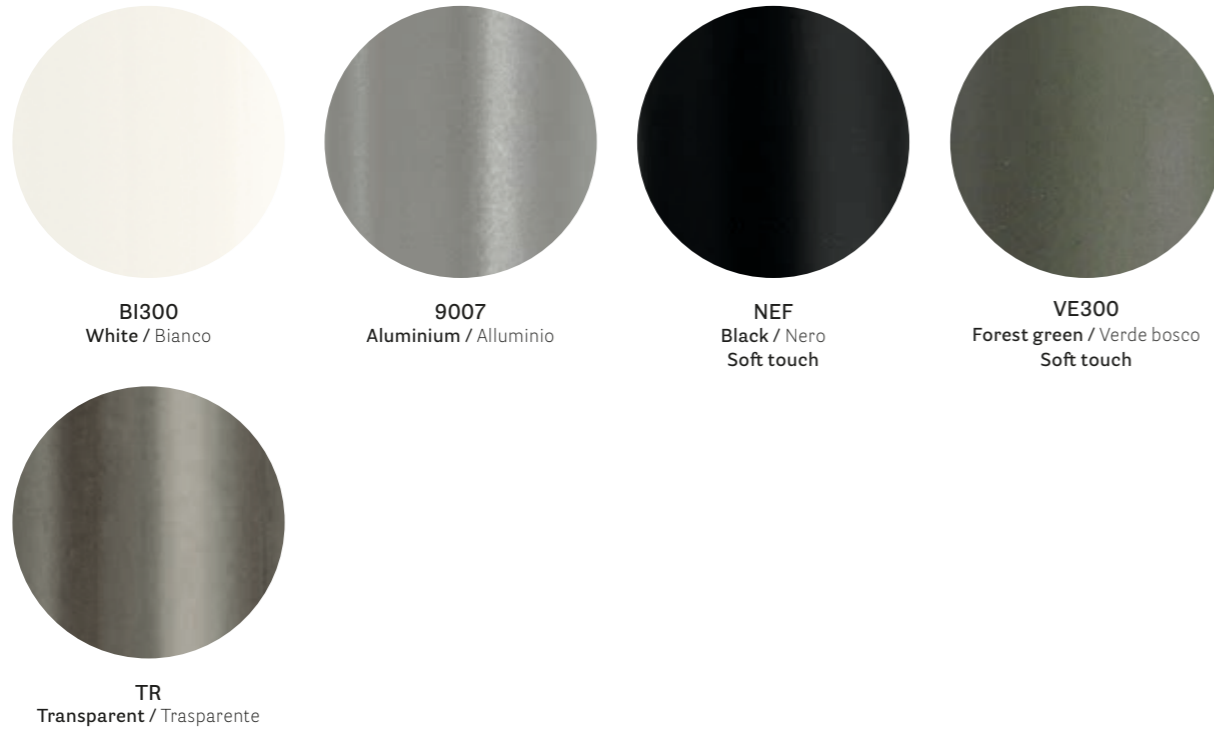

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

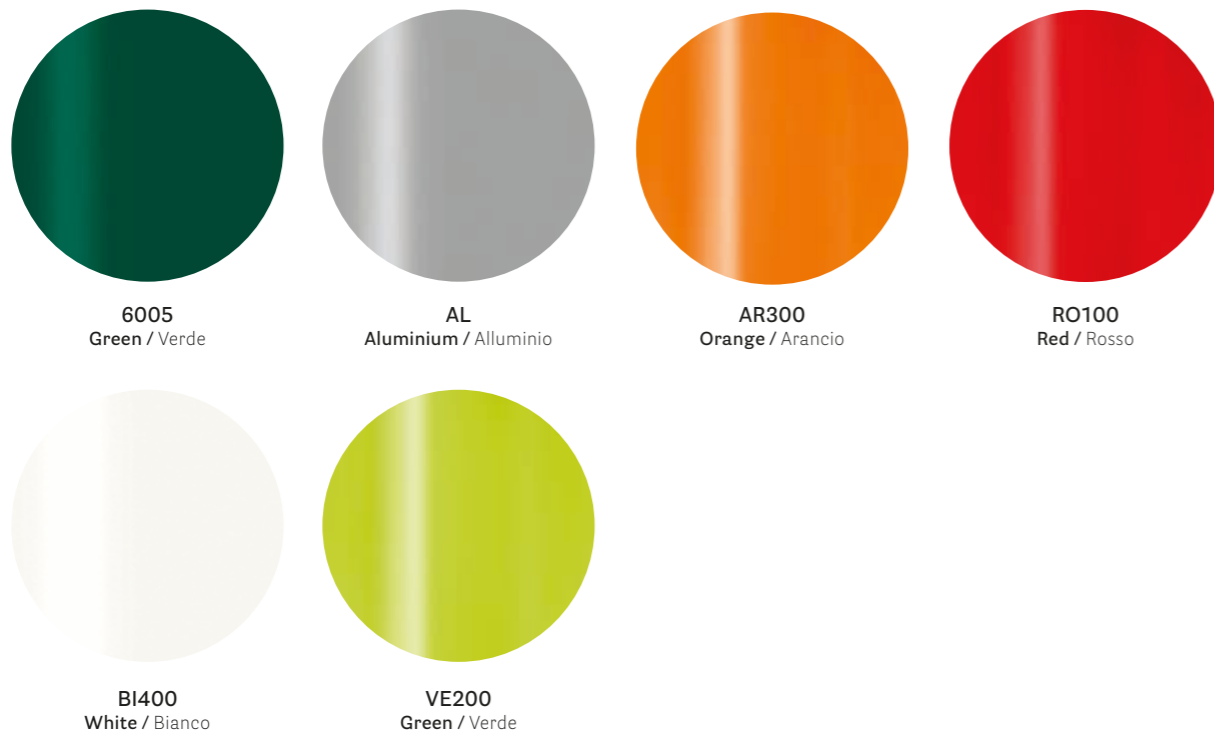


Outdoor




TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




NPE
Black / Nero




AGE
Aluminium / Alluminio




GAE
Anthracite grey / Grigio antracite




GNE
Natural grey / Grigio naturale



BL300E
Blue / Blu




BL400E
Blue / Blu




BL500E
Blue / Blu



AZ100E
Light blue / Azzurro




VE600E
Green / Verde



VE100E
Sage green / Verde salvia


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



9007E
Aluminium / Alluminio




BI300E
White / Bianco




VE300E
Forest green / Verde bosco
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



6005E
Green / Verde



ALE
Aluminium / Alluminio



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.